

# ご存知ですか? 「現場での事故原因の大半は継手からです!」


## 工業

工場の操業が止められない

地震が心配

労務管理費を削減したい

ゴムパッキンやOリングの  
破損による事故が心配

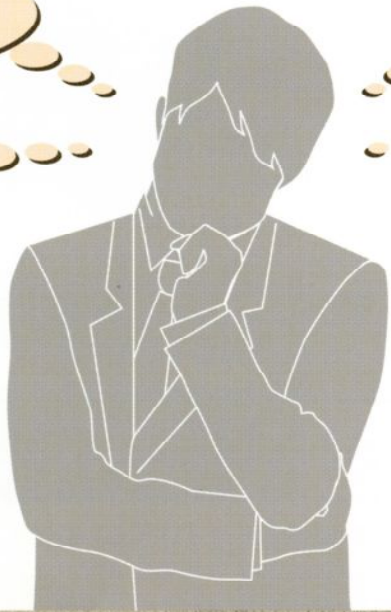

## 食品

パッキンの取付作業を  
効率的に行ないたい

パッキンの枚数管理に頭が痛い

製品への移香が心配

洗浄時間の短縮を行ないたい


### ■ TOPパッキンのサイズ



サイズ	A	B	C
8A	10.5	13.8	34.0
10A	14.0	17.3	34.0
15A	17.5	21.7	34.0
1.0S	23.0	44.5	50.0
1.5S	35.7 (39.26)	44.5	50.0
2.0S	47.8 (52.26)	57.5	63.0
2.5S	59.5 (66.26)	71.5	77.5
3.0S	72.3 (79.26)	84.5	90.5
3.5S	85.1 (92.76)	98.0	105.0
4.0S	97.8 (105.76)	111.0	118.0
4.5S	108.5	123.0	129.0
5.0S	133.8	147.0	153.0

※ ( )内の数字は、TOPパッキンBタイプとなっております。

### ■ TOPフェルールのサイズ

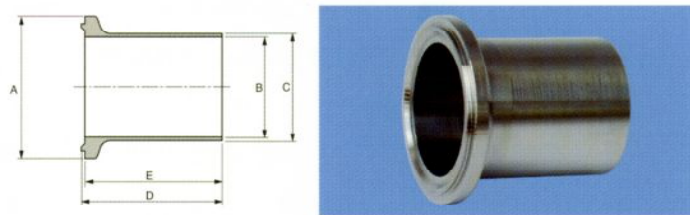

サイズ	A	B	C	D	E
1.0S	50.5	23.0	25.4	50.0	48.8
1.5S	50.5	35.7	38.1	50.0	48.8
2.0S	64.0	47.8	50.8	50.0	48.8
2.5S	77.5	59.5	63.5	50.0	48.8
3.0S	91.0	72.3	76.3	50.0	48.8
3.5S	106.0	85.1	89.1	50.0	48.8
4.0S	119.0	97.6	101.6	50.0	48.8
4.5S	130.0	108.3	114.3	50.0	48.8
5.0S	155.0	133.8	139.8	50.0	48.8

**TOKI**エンジニアリング株式会社 E-mail:info@toki-eng.com URL:http://www.toki-eng.com

本社 〒812-0014 福岡市博多区比恵町1-18(東カンビル 4階) TEL 092-452-8678 FAX 092-436-5859

工場 〒811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里2-23-10 TEL 092-937-2838 FAX 092-937-2839

# 頑丈パッキン SUS DE TOP

— TOPパッキン・TOPフェルール —

耐震  
安全

環境



**TOKI**エンジニアリング株式会社

製品案内